

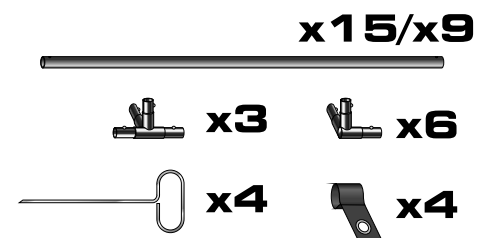


INSTRUKCJA MONTAŻU DWUSTRONNEJ ALUMINIOWEJ RAMY TRÓJKĄTNEJ

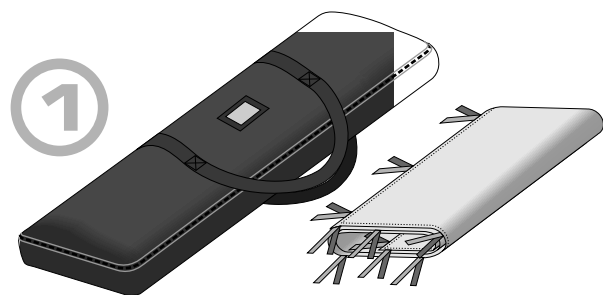


Podwójna rama aluminiowa zawiera:

- czarną torbę
- rurki aluminiowe
- łączenia z tworzywa sztucznego (3) - 6 szt.
- łączenia z tworzywa sztucznego (4) - 3 szt.
- metalowe szpile - 4 szt.
- pasek z oczkami - 4 szt.
- grafikę z rzepami

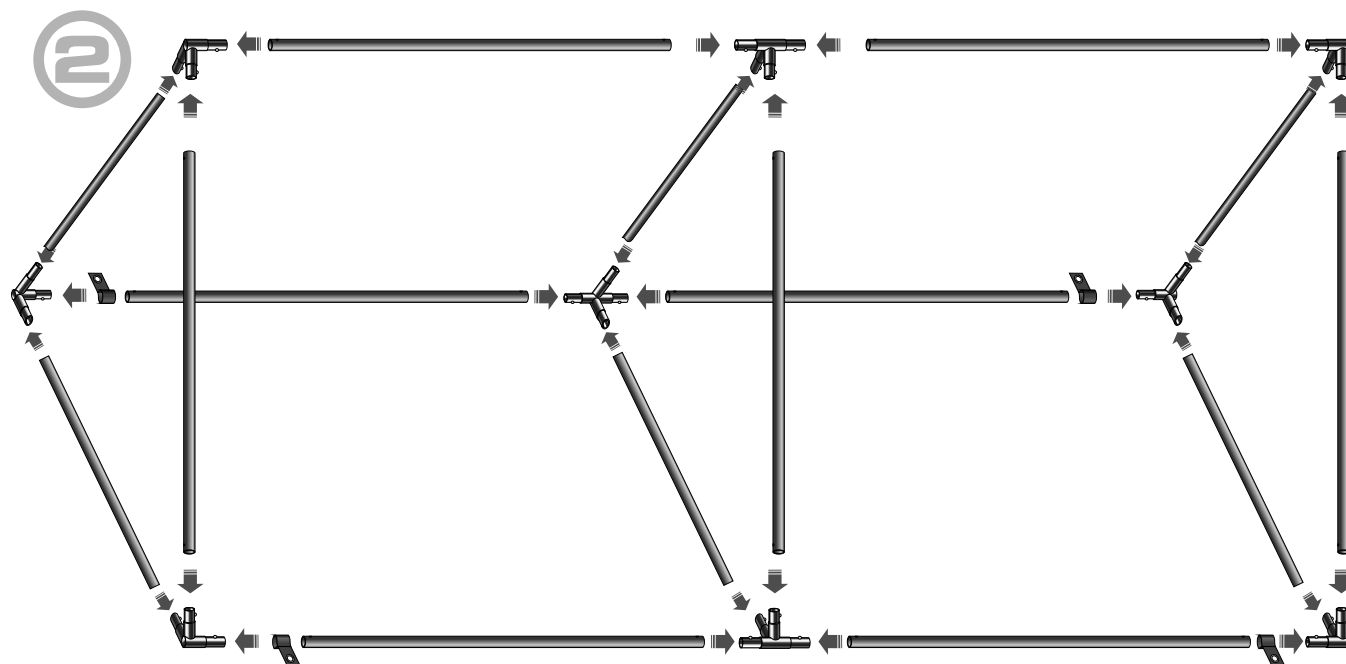

3

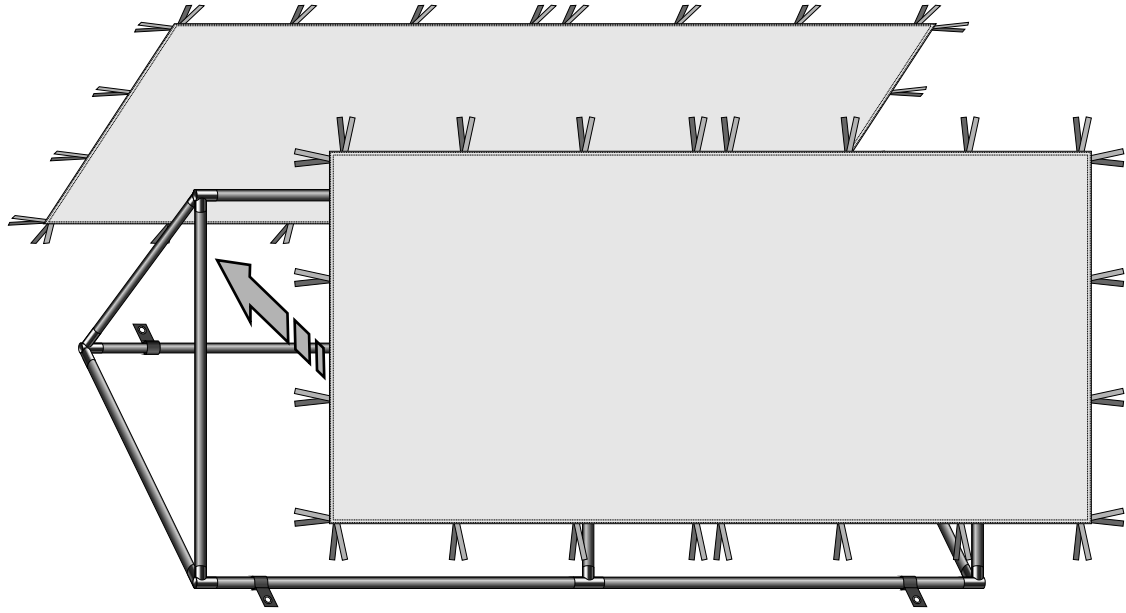

4

